




RCW-360 PLUS series

Datalogger de temperatura y humedad

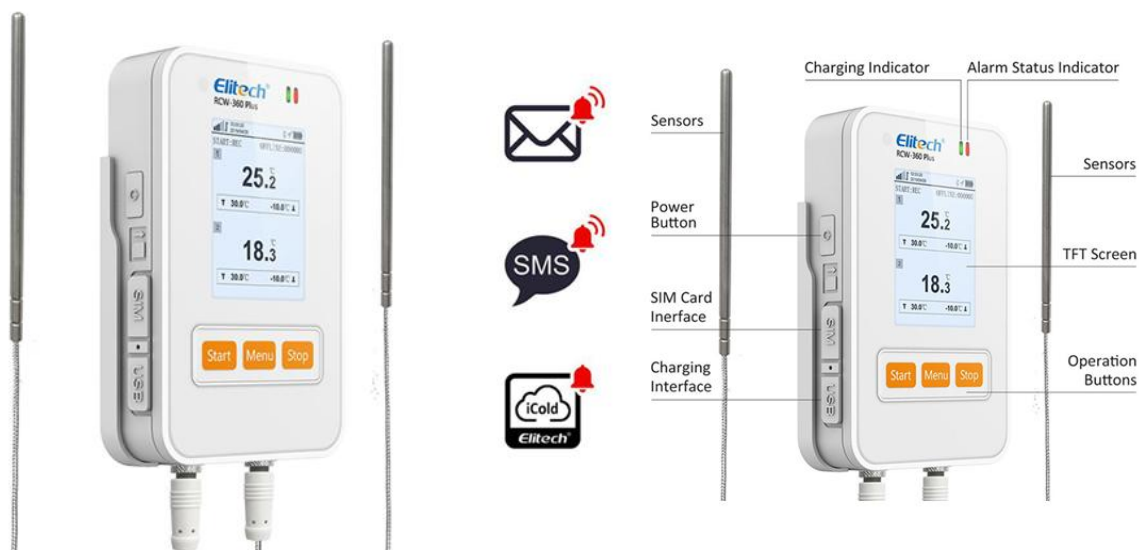

- Monitoreo de temperatura en tiempo real: sensor de temperatura de botella de glicol externo dual, el rango de medición de temperatura de -40 °C a 80 °C, rango de humedad de 0 a 100 % HR, precisión: ± 5 % HR, asegurando una respuesta inmediata a los cambios de temperatura y adecuado para varios entornos.
- Monitoreo remoto - Cargue datos en tiempo real a la plataforma en la nube a través de Wifi. Controla la temperatura y la humedad en cualquier momento y en cualquier lugar a través El intervalo de carga de datos se puede configurar de 1 minuto a 24 horas para satisfacer diferentes necesidades.
- Alarma instantánea - Los límites de temperatura son ajustables, modos de alarma múltiples para fuera de los límites: SMS, empuje de aplicaciones, correo electrónico, timbre e indicador LED, para garantizar la seguridad de los datos y una supervisión eficaz.
- 100.000 puntos de grabación sin conexión - Para evitar la pérdida de datos, el dispositivo puede grabar 100.000 puntos de temperatura sin conexión y se cargará después de que la red restaure.
- Elitech iCold es una plataforma de acceso remoto basada en la nube. Es compatible con los productos de la serie RCW para realizar el monitoreo en tiempo real de los datos de la cadena de frío, alertas y notificaciones automáticas, análisis y gestión de datos en línea. iCold ayuda a los usuarios a lograr una gestión eficaz de cada paso de la cadena

de frío y el cumplimiento inmediato de las evaluaciones. Cumple con los requisitos de la FDA CFR 21 Parte 11 y admite aplicaciones iOS y Android.

Características y nombre	<u>FICHA TÉCNICA</u> Termohigrómetro DataLogger Elitech RCW-360 Plus "Revisor configuración para termómetro o termohigrómetro"
Alimentación	5V/2A(DC)
Rango	-20°C ~ 60°C Sensor interno -40°C ~ 80°C Sensor externo
Exactitud	±0.5°C ±5%HR
Resolución	0.1°C 0.1%HR
Sensor	Interno o Externo (Según modelo)
Pantalla	TFT
Intervalo de carga de fecha	1min a 24hr
Capacidad de registro	100,000 puntos
Alarma	Indicador LCD, timbre, SMS, email, app.
Puerto de comunicación	4G / WiFi (Según modelo)
Batería en espera	Recargable
Protección	IP64(sensor interno) IP65 (sensor externo)
Dimensiones	109 x 69.4 x 22.9mm
Código de Modelos	T - Temperatura H - Humedad D - Sensor Dual E - Sensor Externo W - WiFi L - Ultra baja temperatura
Software	<u>ElitechLogWin V6.4.3</u> <u>Elitechlog Mac V7.0</u>